


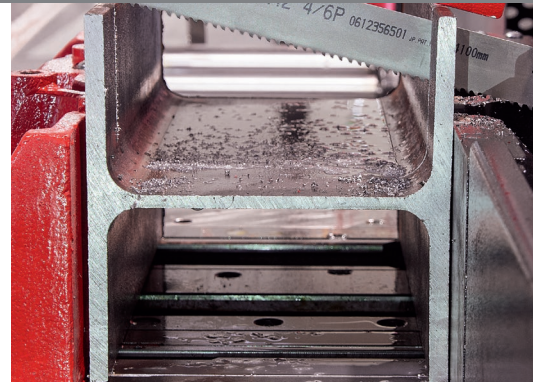



PROTECTOR G

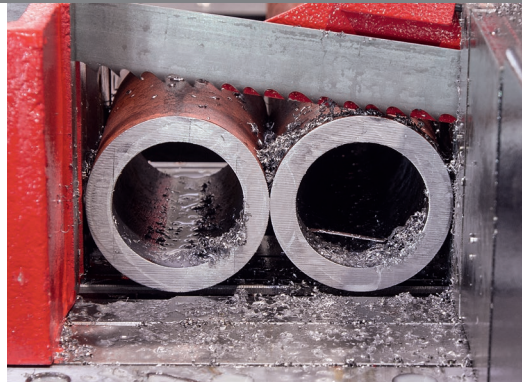

Patentiertes Protector Design



Gefüge



TiAlN-Beschichtung

| PROTECTOR G

Beschichtetes Bimetall-Sägeband für Hochleistungsschnitte an Rohren und Profilen. Hohe Zahnbruchsicherheit und hohe Effizienz beim Sägen unterschiedlicher Materialien. Die extreme Festigkeit der Zahnzwischenstücke verhindert eine Überlastung der Zähne.


Eigenschaften

- spezielle TiAlN-Beschichtung für höhere Produktionsraten und längere Lebensdauer der Klinge
- extrem stabile verbesserte Zahngeometrie, speziell für das Sägen von Rohren und Profilen
- besonders hohe Widerstandsfestigkeit gegen Zahnausbruch
- vibrationsdämpfende Spezialschränkung (patentiert)
- verbessert

Vorteile

- beste Standzeiten bei Rohren, Profile und Stahlträgern
- Zeitvorteil, da kein Einfahren des Sägebandes notwendig
- hohe Schneidhaltigkeit, auch bei Edelstahl-Rohren und Profilen
- höhere Produktionsraten

PROTECTOR G

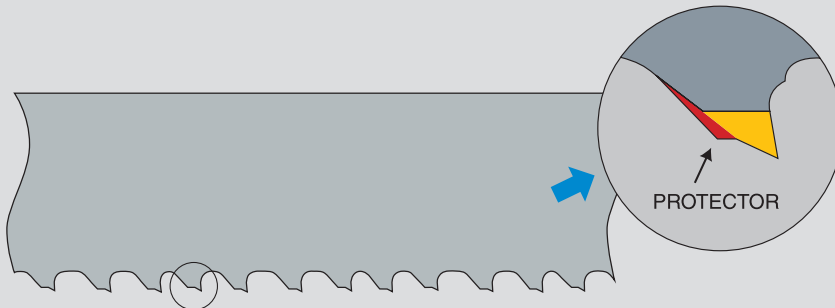

Neues Schränkungsmuster für maximale Laufruhe

Baustahl **St**



Einsatz Werkstoffe – AMADA PROTECTOR G

Empfohlen

Baustahl,
rostfreier Stahl,
Aluminiumwerkstoffe

rostfreier Stahl **304**

Auswahl der Zahnteilung – Lieferformen AMADA PROTECTOR G

Höhe	Dicke	2/3	2/3WS	3/4	3/4WS
41	1,3			•	•
54	1,3			•	
54	1,6	•	•	•	•
67	1,6	•	•	•	•

Aluminiumwerkstoffe **Al**

WS = Wide set, extrabreite Schränkung zur Vermeidung von Festkleben des Sägebandes während des Sägeprozesses.